


- Vstupné napätie 230V~50Hz
- Výstupné napätie 27.6V, 41.4V, 55.2V, 82.5V, 110.4V, do 690W, možnosť paralelného radenia
- Určené pre dobíjanie externých batérií UPS
- 2-pólové istenie batérií až za istením výstupu dobíjača
- Vyhotovenie: 19" / 3U
- Normy: Elektrická bezpečnosť - STN EN 60950, EMC - STN EN 55032

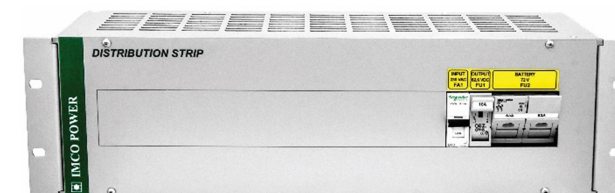

Nabíjače typu DL3U XXYY slúžia pre nabíjanie 24V (36V, 48V, 72V, 96V) batérií s výkonom až do 830W. Pre potreby vyššieho výkonu je nabíjače možné radiť paralelne. Zostava okrem samotného nabíjača obsahuje istenie vstupu 230V~50Hz, 1-pólové istenie výstupu nabíjača a 2-pólové istenie batérie. Istenie batérie je až za istením výstupu nabíjača, aby bolo možné z pripojenej batérie odoberať maximálny výkon.

Nabíjače DL3U XXYY sa vyrábajú v nasledovnom vyhotovení:

- DL3U XXYY – XX určuje veľkosť výstupného napätia, YY určuje veľkosť výstupného prúdu

Nabíjače sú určené pre montáž do 19" rámov. Pripojenie vodičov je možné po odmontovaní predného krytu lišty. Vstup sa pripája 3-vodičovo s prierezom vodičov do 2.5mm², pripojenie batérií je cez 2-pólový odpojovač do prierezu vodičov 16mm², výstupu do prierezu vodičov až 25mm².

TYPOVÉ OZNAČENIE	DL3U 2825 ZOSTAVA	DL3U 4115 ZOSTAVA	DL3U 5515 ZOSTAVA	DL3U 8207 ZOSTAVA	DL3U 11006 ZOSTAVA
Vstupné napätie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Výstupné napätie	27.6V	41.4V	55.2V	82.5V	110.4V
Výstupný výkon	690W	620W	830W	580W	660W
Účinnosť	92%	93%	93%	93%	93%
Izolačná pevnosť vstup/výstup	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
Prevádzková teplota	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C
Tepelná ochrana	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
Miestna signalizácia	-	-	-	-	-
Diaľková signalizácia	-	-	-	-	-
Možnosť paralelného radenia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Istenie batérií	63A 2P	63A 2P	63A 2P	63A 2P	63A 2P
Vyhotovenie	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U	19" / 3U
Rozmery Š x V x H (mm)	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm	436 x 132.5 x 160 mm
Hmotnosť	2.7kg	2.7kg	2.7kg	2.7kg	2.7kg
Krytie	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Katalógové číslo	IP.9131.755.55	IP.9131.755.64	IP.9131.755.65	IP.9131.755.54	IP.9131.755.66